


SPECIFICATIONS

Current Rating: 9A AC, DC
 Voltage Rating: 600V AC, DC
 Contact Resistance: 10mΩ Max.
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
 Dielectric Voltage: 1500V AC for one minute
 Operation Temperature: -25°C to +85°C






MATERIAL

Insulator: Nylon 66, UL94V-2 or UL94V-0 [△]_B
 Contact Pin: Brass/Tin plated

ORDER INFORMATION

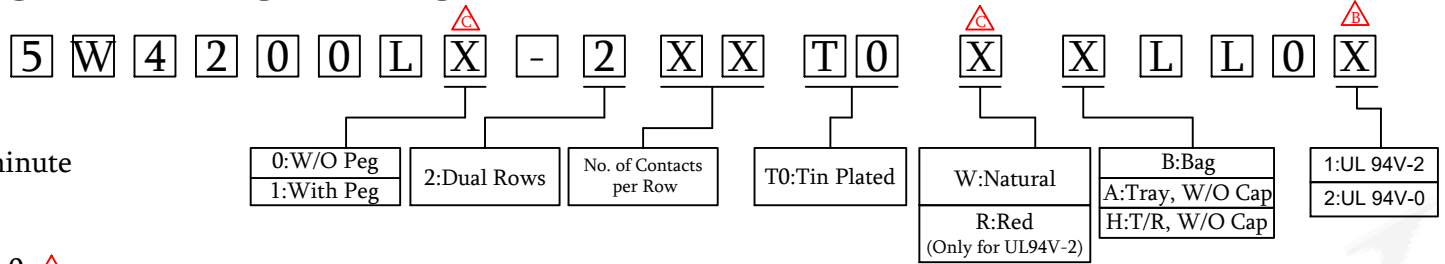


No. of Contacts	Dimensions(mm)	
	A	B
01	5.40	-
02	9.60	4.20
03	13.80	8.40
04	18.00	12.60
05	22.20	16.80
06	26.40	21.00
07	30.60	25.20
08	34.80	29.40
09	39.00	33.60
10	43.20	37.80
[△] _B 11	47.40	42.00
[△] _B 12	51.60	46.20

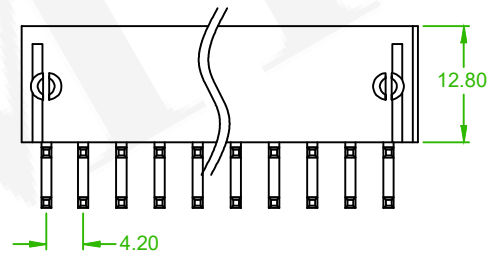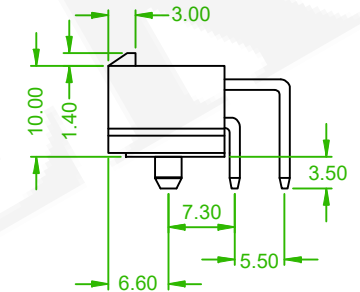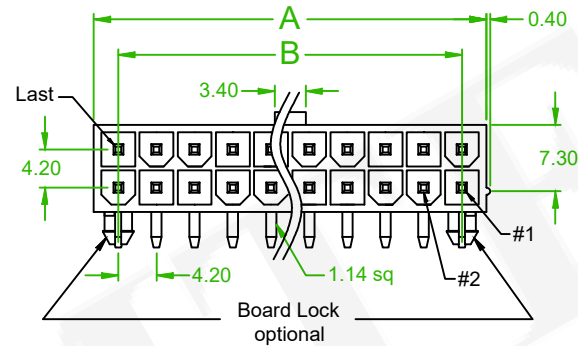

1: With Peg [△]

0: W/O Peg

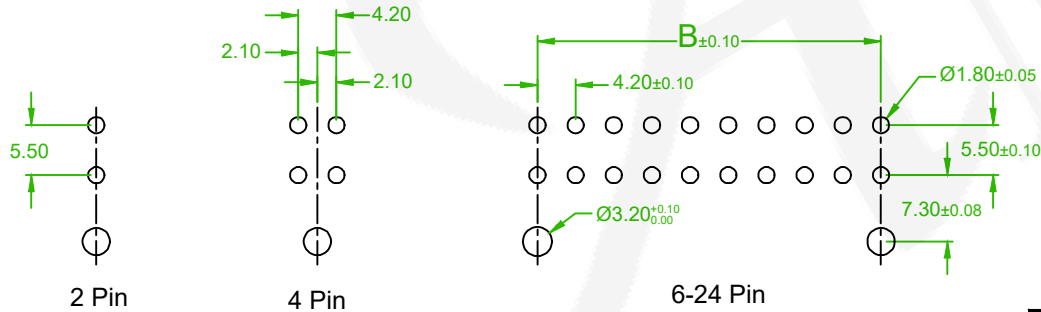


Recommended PCB Hole Layout
 PCB thickness: 1.78mm max.

 耀德精密有限公司 Amtek Technology Co., Ltd. TEL: 886-2-2260-6878 FAX: 886-2-2260-8030	品名 TITLE	4.2mm WAFER R/A DIP TYPE				頁數 Page	1/2
	品號 PART NO.	[△] _B 5W4200LX-2XXT0XXLL0X			繪圖 DRAWN	Alice 2021/02/01	
	圖號 DRAWING NO.	GN110-AL826	版本 REV.	C	核對 CHECKED	Josh 2021/02/01	
	客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2021/02/01	
	公差 TOLERANCE	.X ±0.30 .XX ±0.20	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		

REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
[△] ₅	QEC NO.:220703 Revise the drawing	Alice	2022/07/07
[△] ₅	Add the UL94V-0 & Add the 11、12Pin	Alice	2022/01/13



AMTEK 耀德
2022.07.13
Released DCC

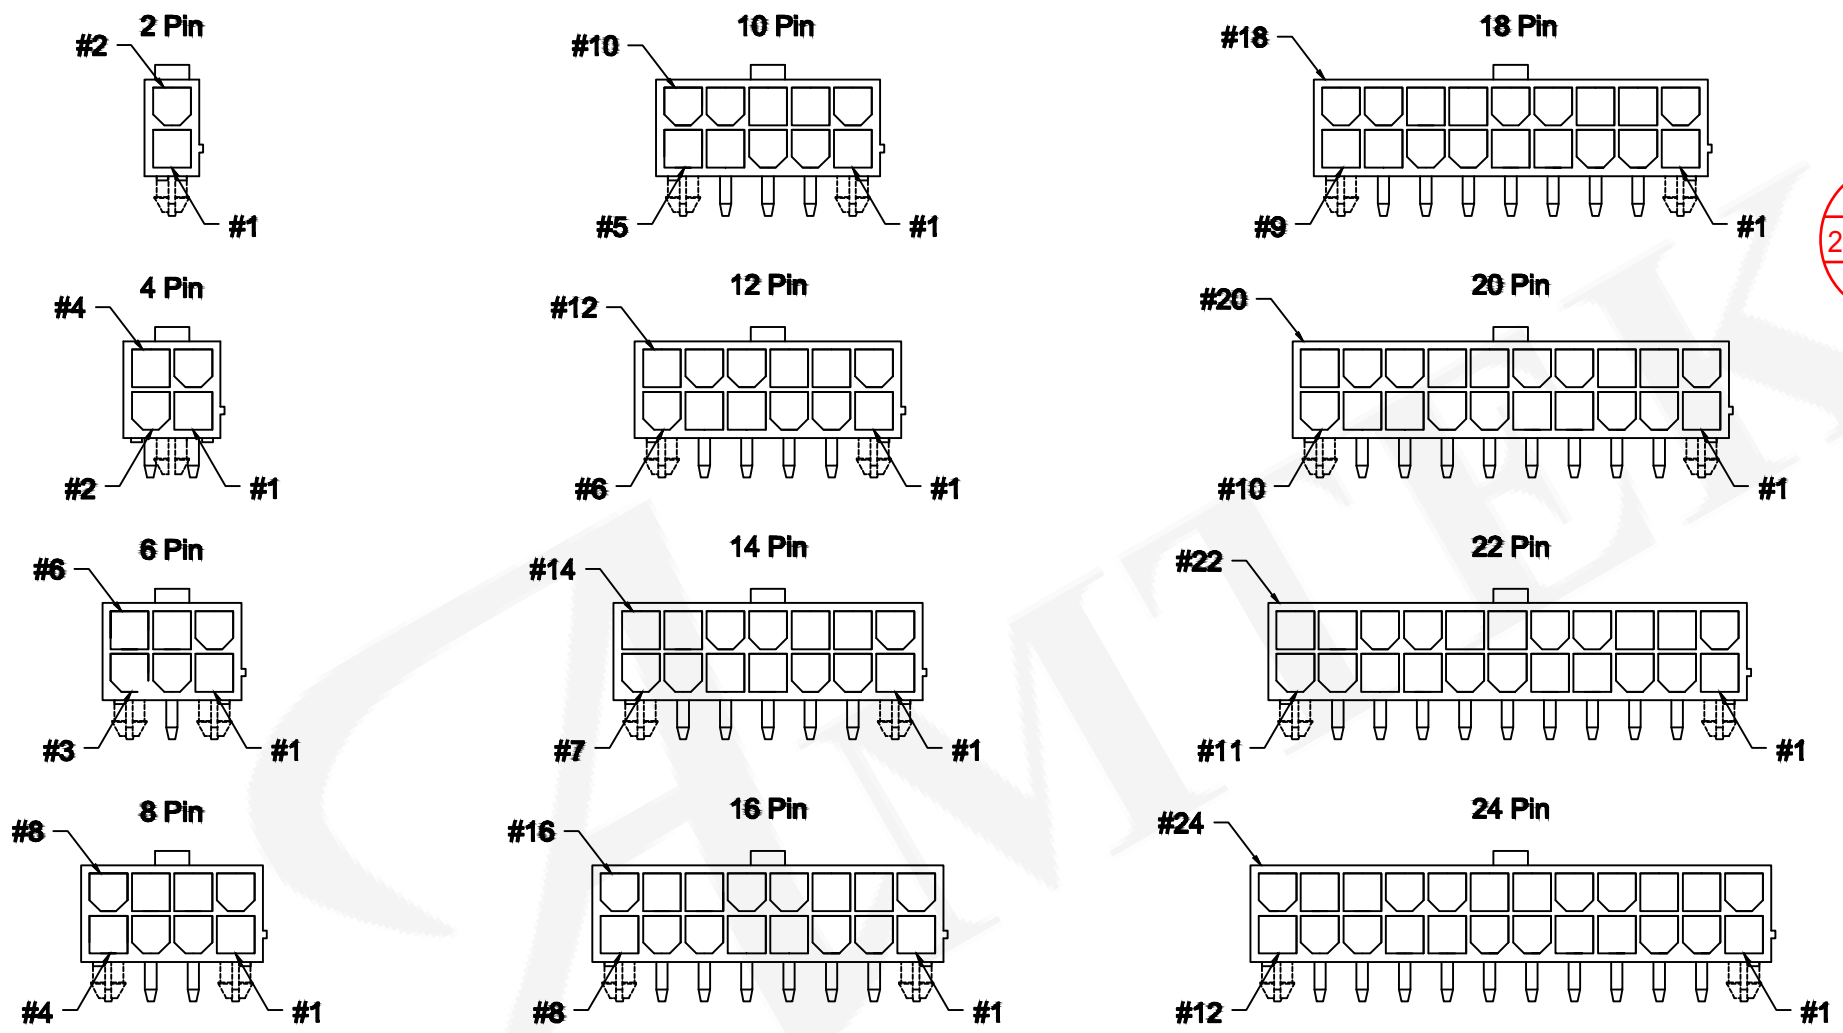

REV.	QEC NO.:220703 Revise the drawing	Alice	2022/07/07
△x5	Add the UL94V-0 & Add the 11、12Pin	Alice	2022/01/13
	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

耀德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	4.2mm WAFER R/A DIP TYPE				頁數 Page	2/2
品號 PART NO.	△△ 5W4200LX-2XXT0XXLL0X			繪圖 DRAWN	Alice 2021/02/01	
圖號 DRAWING NO.	GN110-AL826	版本 REV.	C	核對 CHECKED	Josh 2021/02/01	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2021/02/01	
公差 TOLERANCE	.X ±0.30 .XX ±0.20	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		