

Model Modello	41.31.15	Outside dimensions Dimensioni esterne	407 x 313 x 157 mm	Type/Color Tipo/Colore	Part No. Codice
				STD - Grey/Grigio RAL 9006	8000.6267.0
				STD - Black/Nero RAL 9005	8000.6267.1
				STD - Grey/Grigio RAL 7035	8000.6267.2
				Sandblasted/Aluminium Sabbiata/Alluminio	8000.6287.0
				Ex-ATEX Grey/Grigio RAL 7037	8000.6297.0
				HT - Black/Nero RAL 9005 For high temperature Per alte temperature	8000.6267.H
<div>CE RoHS</div> <div>- IP66 / IP67 (EN 60569)</div> <div>- NEMA 250 / NEMA 250: Type 4,4x,12,13 for enclosures types STD - HT - Ex ATEX Type 4,12,13 for sandblasted enclosures - per cassette sabbiate</div> <div>- Packing / Imballo: 1/1</div> <div>- For dedicated DIN rails and accessories see page: 03.85 - 03.88 Per guide DIN dedicate ed accessori vedere pag:</div>					
Metal plate - Piastra di fondo				Material Materiale	Part No. Codice
				Zinc-plated steel Acciaio zincato	8000.6277.0
- Paking / Imballo: 1/5					

Model
Modello



41.31.15

Outside dimensions
Dimensioni esterne

407 x 313 x 157 mm

Size
Grandezza

S7

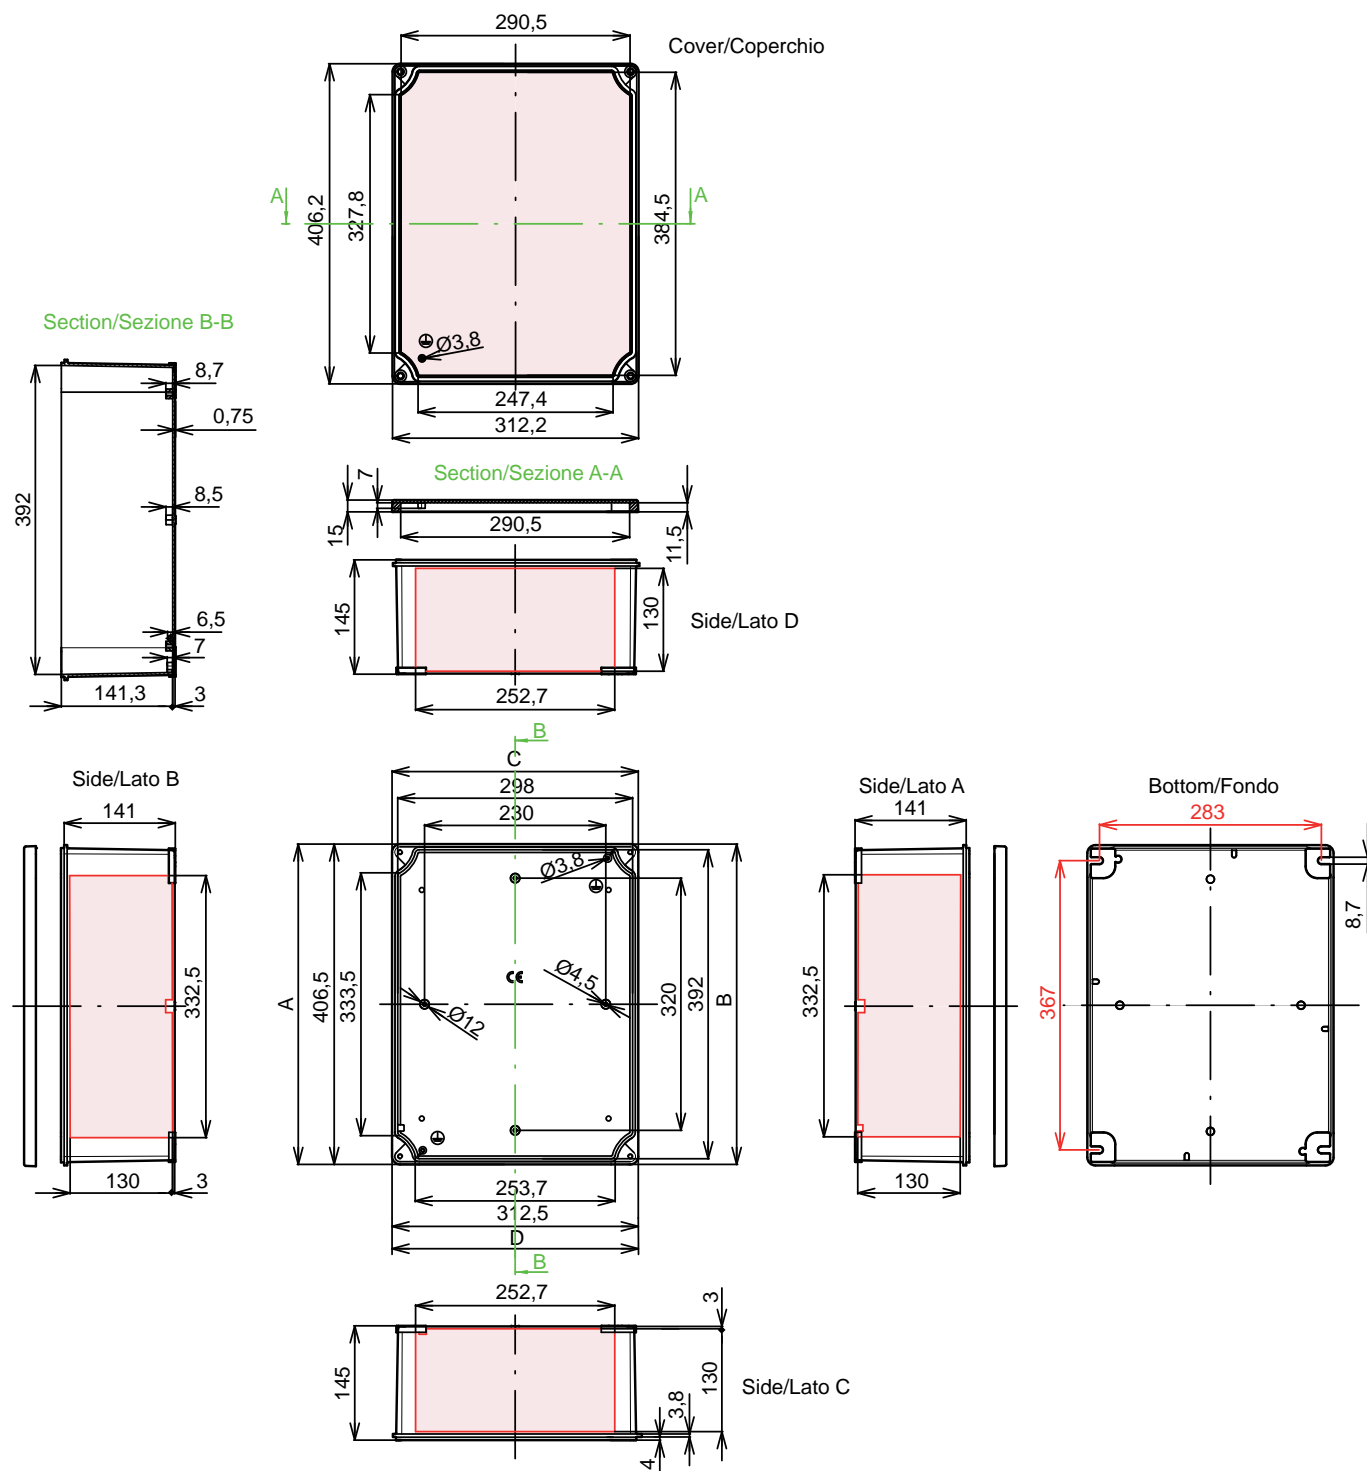

The pink color identifies the allowed zones for drilling and threading operations.

Upon request, we supply drilled enclosures with or without cable glands and fittings according customer's requirements.

Il colore rosa indica le zone libere per operazioni di foratura e filettatura.

Possiamo fornire cassette forate con o senza pressacavi e raccordi secondo il disegno del cliente

MAX M Thread

Massima filettatura M

M	12	16	20	25	32	40	50	63
Side Lato	A/B	96	65	27	21	18	10	4
Side Lato	C/D	72	50	21	18	10	8	3