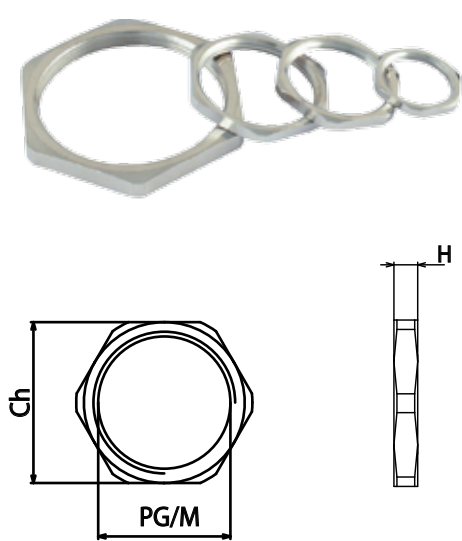


Technical characteristics <i>Caratteristiche tecniche</i>	H	Spanner <i>Chiave</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
	2.80	15	M 12	7000.6950.0
	2.80	19	M 16	7000.6951.0
	3.00	24	M 20	7000.6952.0
	3.50	30	M 25	7000.6953.0
	4.00	36	M 32	7000.6954.0
	5.00	46	M40	7000.6955.0
	5.00	60	M50	7000.6956.0
	6.00	70	M 63	7000.6967.0
	2.80	15	Pg 7	7000.6965.0
	2.80	18	Pg 9	7000.6966.0
	3.00	21	Pg 11	7000.6957.0
	3.00	23	Pg 13.5	7000.6958.0
	3.00	26	Pg 16	7000.6959.0
	3.50	32	Pg 21	7000.6960.0
	4.00	41	Pg 29	7000.6961.0
	5.00	51	Pg 36	7000.6962.0
	5.00	60	Pg 42	7000.6963.0
	5.50	64	Pg 48	7000.6964.0

Technical characteristics	<i>Caratteristiche tecniche</i>
<p>CE RoHS</p> <p>Thread: Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430</p> <p>IP Protection: It depends by the coupling with other components</p> <p>Working temperature: -60°C ÷ + 200°C</p> <p>Materials: Body: Brass nickel plated</p> <p>Applications: For metal cable glands and any other metal threaded fitting</p>	<p>CE RoHS</p> <p>Filettatura: <i>Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430</i></p> <p>Grado di protezione IP: <i>Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati</i></p> <p>Limiti di temperatura: <i>-60°C ÷ + 200°C</i></p> <p>Materiali: <i>Corpo: Ottone nichelato</i></p> <p>Applicazioni: <i>Per pressacavi metallici ed ogni altro raccordo filettato</i></p>