

D-SUB


D-SUB разъем, прямой угол, 13,84 мм, пайка на плату

DRC

АНАЛОГ:





DRB-xxMC, DRB-xxFC

Контакты: фосф. бронза, золото
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 5 А
Сопротивление контактов: 10м МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C - +105°C

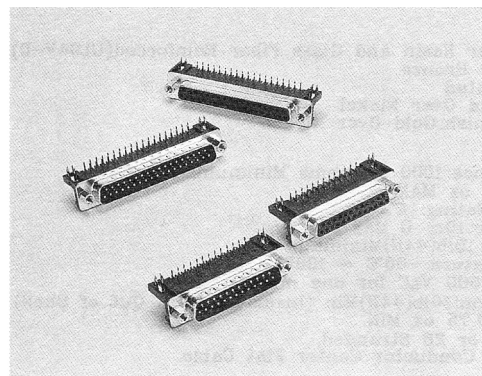

POSITION	A	B	C
9P	16.92	25.00	30.8
15P	25.25	33.30	39.2
25P	38.96	47.10	53.1
37P	55.42	63.50	69.4

POSITION	A	B	C
9S	16.30	25.00	30.8
15S	24.60	33.30	39.2
25S	38.30	47.10	53.1
37S	54.80	63.50	69.4

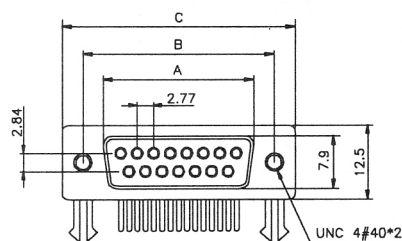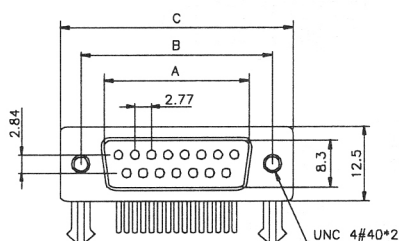

MALE

FEMALE

МАРКИРОВКА:

D **RC** - **09** **P** **1** **1** **G**
1 2 3 4 5 6 7

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** RC: 13,84 мм
- Кол-во контактов:** 09 15 25 37
- Тип:** P: вилка S: розетка
- Способ крепления:** 0: Отверстие 3,2 мм без резьбы; 1: Защелка; 2: Винт 4-40 UNC
- Способ соединения:** 1: 3,2 мм без резьбы 2: защелка 3: винт #4-40 UNC
- Покрывтие контактов:** S: Выборочное золотое
G: Сплошное золотое
A: 5 мкм золота;
B: 10 мкм золота;
C: 15 мкм золота;
D: 30 мкм золота