


Кабельный ввод M20 металлический

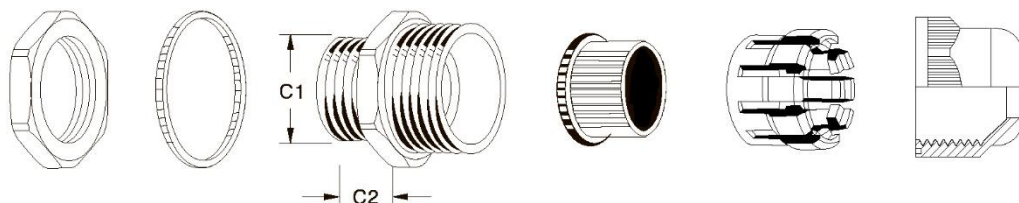

Резьба	M20
Степень защиты	IP68
Температурный диапазон	-20 °C ~ 80 °C
Диаметр кабеля, мм	8-12
C1, мм	20
C2, мм	6,5
Внутренняя гайка, мм	22
Внешняя гайка, мм	22
Разборная цанга	+