


Турбинные пневматические вибраторы серии ТВ

Характеристики

Модель	Частота удара уд/мин			Сила удара, Н			Потребление воздуха, л/мин		
	0,2МПа	0,4МПа	0,6МПа	0,2МПа	0,4МПа	0,6МПа	0,2МПа	0,4МПа	0,6МПа
GT-08	35850	43000	45900	980	2100	2950	48	75	152
GT-10	26950	34800	37600	850	1400	2450	48	75	152
GT-13	25950	30050	39800	1450	2450	3700	125	210	280
GT-16	16950	21800	24100	1250	2100	3150	125	210	280
GT-20	16950	19800	23100	2180	4050	5500	188	315	465
GT-25	11980	15600	17100	2150	3550	5600	188	315	465
GT-30	12990	14010	16100	3400	5450	7550	335	520	755
GT-36	7990	10100	13000	3300	5380	7180	335	520	755
GT-40	7650	8850	9550	4350	7350	9850	428	680	960
GT-48	5800	7550	9750	4950	7750	10600	428	680	960

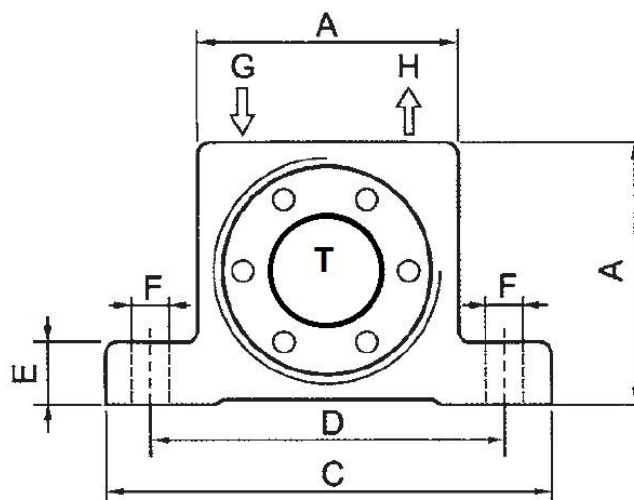

Габаритные размеры

Размеры и вес

Модель	A	Толщина	C	D	E	F	G	H	Вес
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	резьба	резьба	кг
GT-08	50	33	86	68	12	7	G1/8"	G1/8"	0,150
GT-10	50	33	86	68	12	7	G1/8"	G1/8"	0,300
GT-13	65	42	113	90	16	9	G1/4"	G1/4"	0,600
GT-16	65	42	113	90	16	9	G1/4"	G1/4"	0,630
GT-20	80	56	128	104	16	9	G1/4"	G1/4"	1,100
GT-25	80	56	128	104	16	9	G1/4"	G1/4"	1,130
GT-30	100	73	160	130	20	11	G3/8"	G3/8"	2,250
GT-36	100	73	160	130	20	11	G3/8"	G3/8"	2,280
GT-40	120	83	194	152	24	17	G3/8"	G3/8"	3,500
GT-48	120	83	194	152	24	17	G3/8"	G3/8"	3,600