


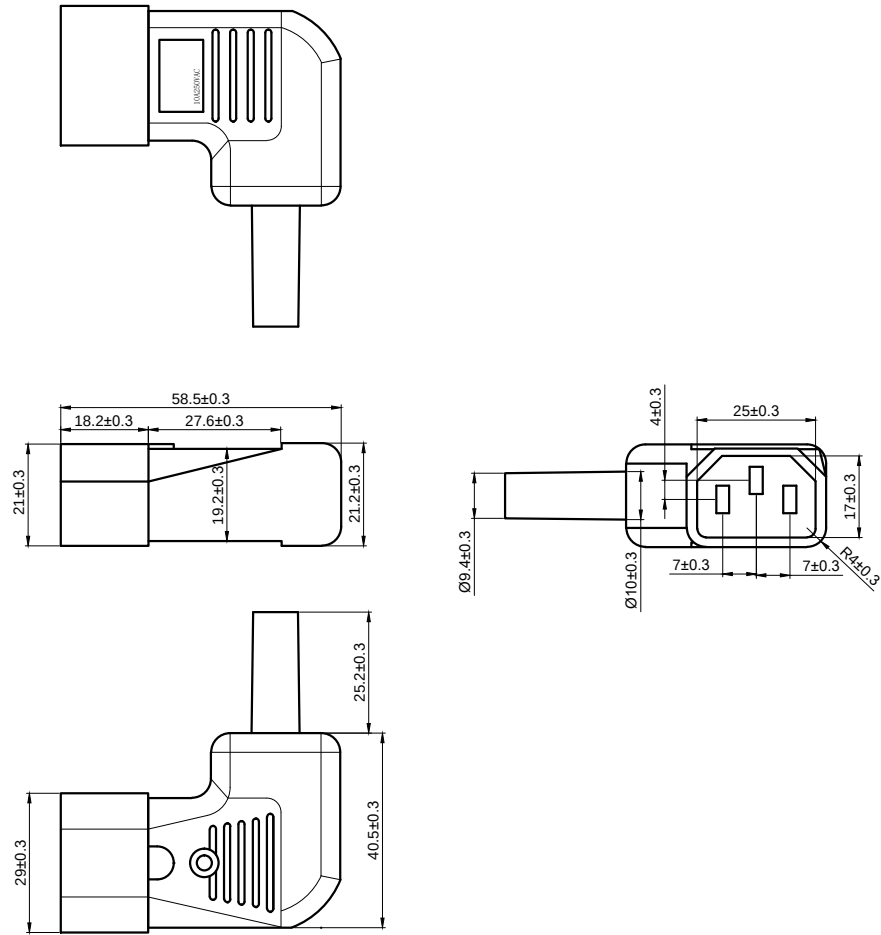

SPECIFICATIONS

- 1. RATING (额定): 10A250VAC
- 2. INSULATION RESISTANCE (绝缘电阻): DC500V100M OHMSMin
- 3. DIELECTRIC STRENGTH (耐压强度): 2000VAC1 Minute
- 4. HOUSING MATERIAL (材料规格): Nylon66UL94v-2or94v-0

NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD						L-KLS1-ASS-203-M	
设计	签名	年月日	标准化	签名	年月日	ACPLUGS	SERIES
绘图	符辉	19.12.22					FUNCTION
审核	张雪飞					VIEWSTYPE	DRAWINGNUMBER
工艺			批准				